

LED Lightbox mit Kunststoffrahmen

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Druckdaten die unten stehenden Hinweise.

850 x 2000 mm



+ 10 mm
Beschnittzugabe

850 x 2250 mm



alle Bemaßungen in mm

+ 10 mm
Beschnittzugabe

850 x 2500 mm



+ 10 mm
Beschnittzugabe




WROCKLAGE
WERBEWERKSTATT

Wrocklage GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 28 · 49479 Ibbenbüren


Tel. 054 51 - 94 35 50 · Fax: 054 51 - 94 35 99 · info@wrocklage.de · www.wrocklage.de

1000 x 1000 mm

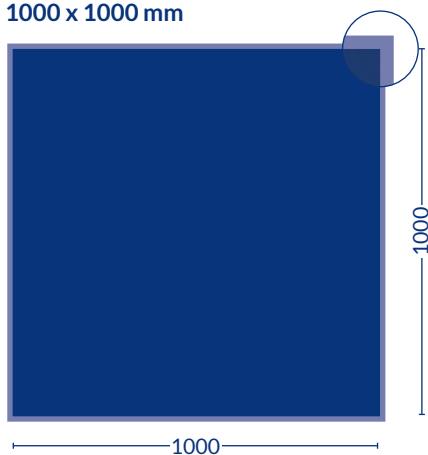

+ 10 mm
Beschnittzugabe


1000 x 1500 mm

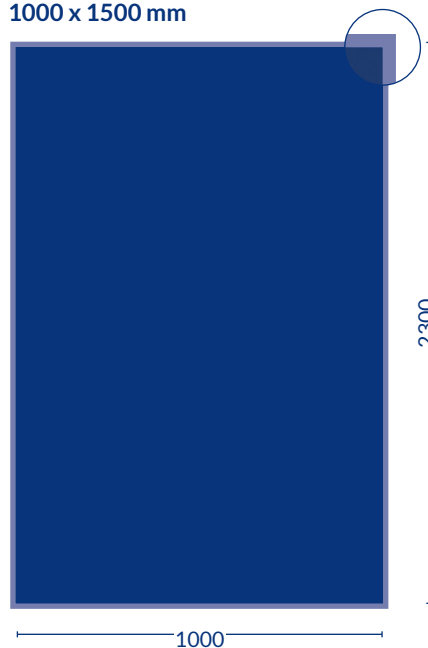

alle Bemaßungen in mm


+ 10 mm
Beschnittzugabe

1000 x 2000 mm

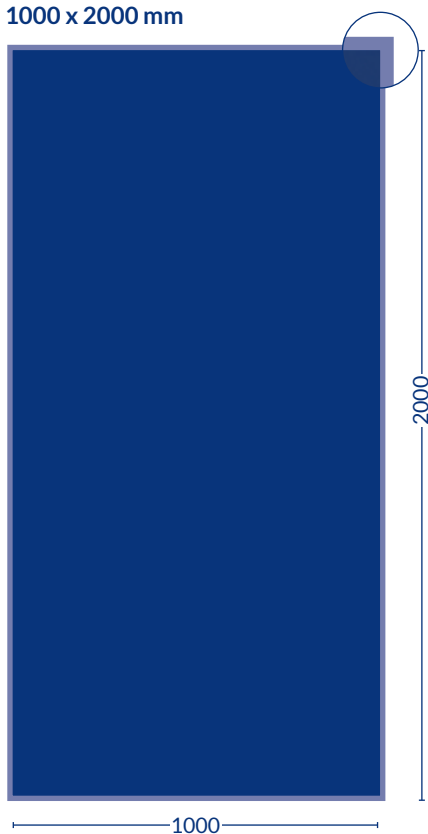


+ 10 mm
Beschnittzugabe

1000 x 2250 mm

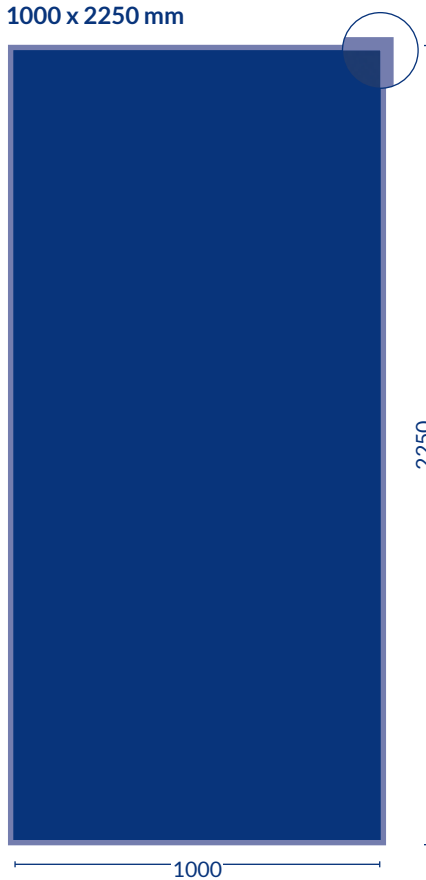

+ 10 mm
Beschnittzugabe


1000 x 2500 mm

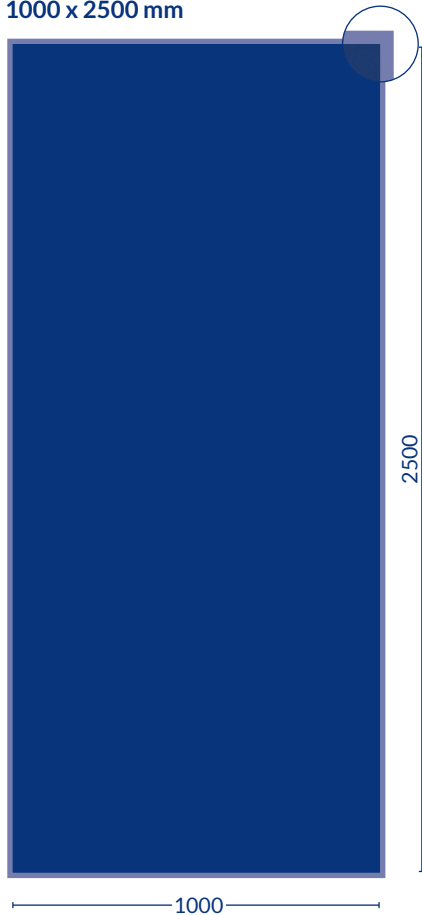

+ 10 mm
Beschnittzugabe

alle Bemaßungen in mm

2000 x 2000 mm

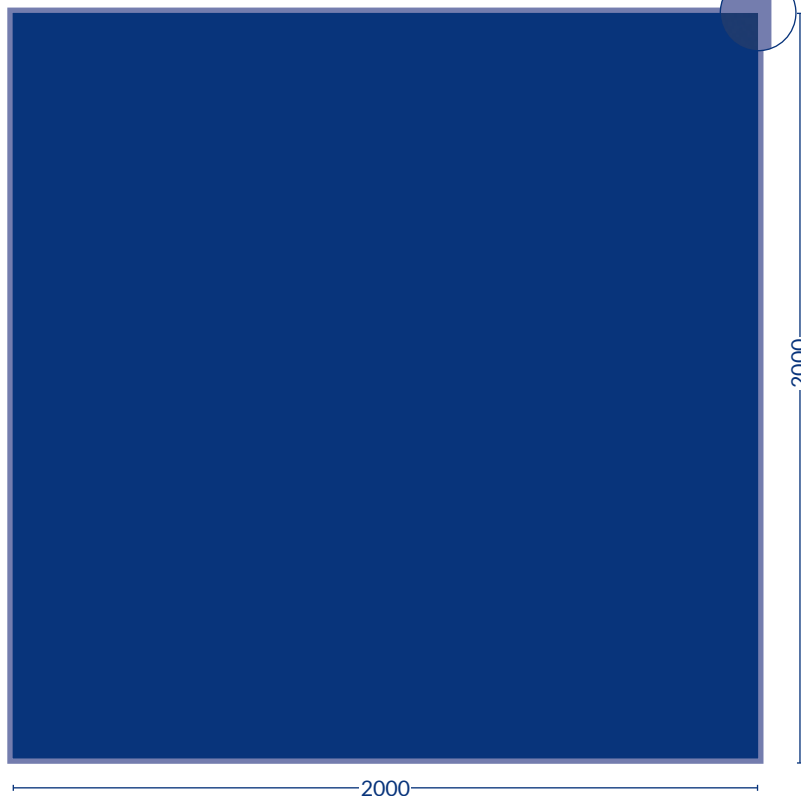

alle Bemaßungen in mm

+ 10 mm
Beschnittzugabe

2000 x 2250 mm



+ 10 mm
Beschnittzugabe

2000 x 2500 mm

alle Bemaßungen in mm

+ 10 mm
Beschnittzugabe

2500

2000

3000 x 2000 mm

+ 10 mm
Beschnittzugabe

2000

3000

3000 x 2250 mm



alle Bemaßungen in mm

+ 10 mm
Beschnittzugabe

2250

3000

2000 x 2500 mm



+ 10 mm
Beschnittzugabe

2500

2000

Datenerstellung

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Druckdaten die unten stehenden Hinweise.

alle Bemaßungen in mm

So benötigen wir die Daten:

- Dateiformat:** Bitte verwenden Sie ausschließlich geschlossene Dateiformat: PDF. Beim Erstellen von PDF-Dateien direkt aus dem Layoutprogramm verwenden Sie bitte den PDF/X-Standard (PDF/X3 oder PDF/X4).
- Seitenformat:** Das Seitenformat ist im Maßstab 1:1, 1:4 oder 1:10 anzulegen. Bei Displays, die aus mehreren Elementen bestehen, sind diese jeweils als Einzel-seiten anzulegen.
- Beschnittzugabe:** Bitte legen Sie pro Element rundum eine Beschnittzugabe wie auf Seite 1 angegeben an. Hintergrundgrafiken und -bilder, die an den Rand heranreichen sollen, bis in den Anschnittbereich hinein platzieren.
- Beschnittmarken:** Die Druckdaten sind mit Beschnittmarken anzulegen. Es sei denn, es wird auf Seite 1 darauf hingewiesen, das PDF ohne Schnittmarken zu speichern.
- Auflösung:** Alle Bilder sollten im Endformat eine Auflösung von mindestens 150 dpi haben.
- Farben/Profile:** Alle Bilder und Farbflächen sind im CMYK-Modus anzulegen.
- Schriften:** Die in der Datei verwendeten Schriften müssen in Pfade umgewandelt oder im Dokument eingebettet sein.

So liefern Sie uns Ihre Daten:

- Per E-Mail:** info@wrocklage.de (max. 10 MB)
- Per Upload:** Wir senden Ihnen gerne einen Link unserer Cloud zu. Dort können Sie problemlos Ihre Daten hochladen.
- Per Post:** Wrocklage GmbH
„Druckdaten“
Rudolf-Diesel-Straße 28
49479 Ibbenbüren

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Daten mit der Auftragsnummer und/oder Ihrem Firmennamen und kündigen Sie die Datenübermittlung telefonisch (0 54 51/94 35 50) oder per E-Mail (info@wrocklage.de) an.

Auf Wunsch fertigen wir gerne einen Andruck für Sie an, um Farbvorgaben oder eine Annäherung an Sonderfarben abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass bei Digitaldruckproduktionen Längen- und Farbabweichungen auftreten können. Bei Schmuck- und Sonderfarben kann keine Farbechtheit erzielt werden, da Sonderfarben nur simuliert werden können.

Wenn Sie mögen, übernehmen wir gerne die Layout- und Druckdateierstellung für Sie. Die Kosten hierfür werden nach Aufwand berechnet. Der Arbeitsaufwand wird im Voraus mit Ihnen abgestimmt, so dass Sie eine Kostenübersicht erhalten.